


LINH KIỆN VÀ HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT NGÓI HERA & WAVE

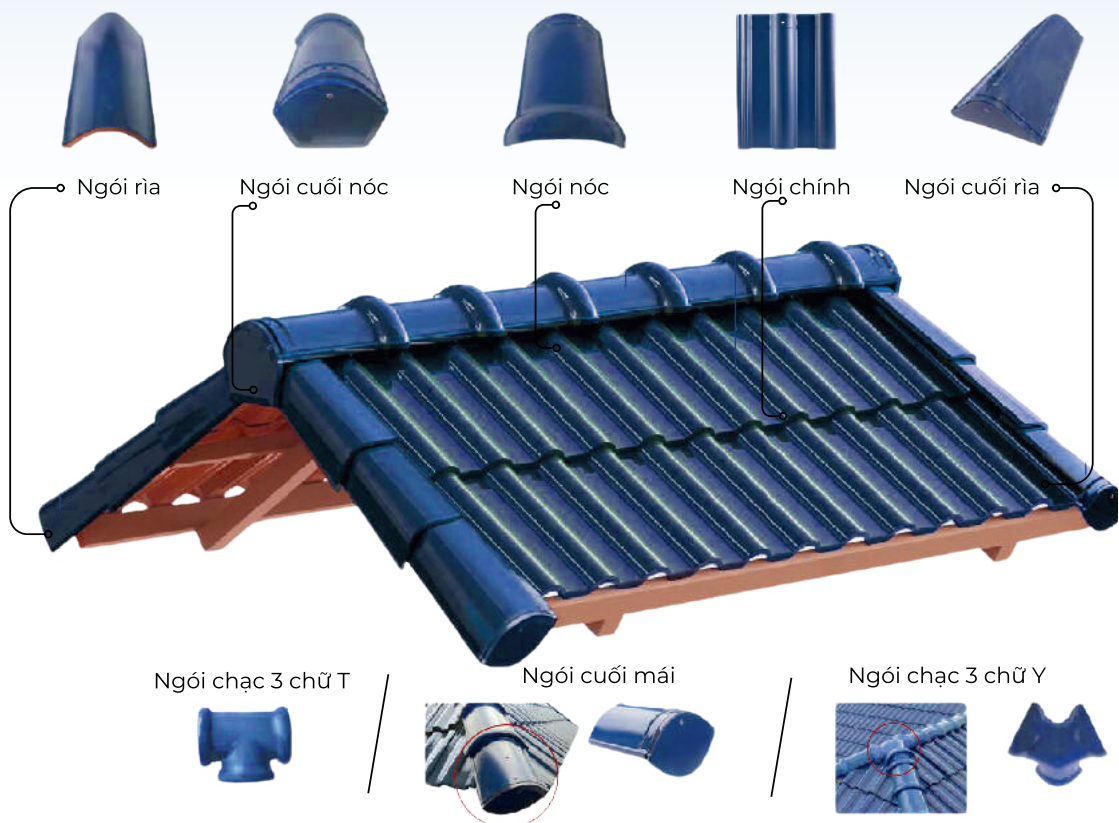

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT NGÓI WAVE XP & NGÓI HERA

Bước 1: Xác định bước lito đầu tiên (f)
Xác định từ đỉnh cầu phong lito theo bảng sau:

Độ dốc mái (độ)	30°- 45°	Trên 45°
F	30 mm	20 mm

Bước 2: Xác định bước lito tiếp theo (L1)

Ngói Wave XP: L1 = 330 mm ± 5 mm (góc mái 35-45°)
hoặc L1 = 300 mm ± 5 mm (góc mái 30-35°)

Ngói Hera: L1 = 330 mm ± 10 mm (góc mái 35-45°)
hoặc L1 = 300 mm ± 5 mm (góc mái 30-35°)

Để đảm bảo khả năng chống hắt giọt cao nhất, góc mái khuyến nghị **từ 35 độ trở lên**.

Bước 3: Bước lito cuối L2 là khoảng cách còn lại của chiều dài mái ngói. Để mái ngói đảm bảo tính thẩm mỹ, thanh lito L2 phải cao hơn thanh lito L1. Mức chênh lệch chiều cao từ 15 – 20 mm.


Bước 4: Lợp ngói

Đặt viên ngói đầu tiên phía bên phải hàng lito L2. Lợp ngói lần lượt từ trái sang phải (góc nhìn từ đỉnh mái xuống) và bắt đầu từ hàng dưới cùng của mái.

Lưu ý chung:

- Nếu lợp mái có lợp ngói rìa, viên ngói lợp đầu tiên phải lắp đặt cách mép ngoài của rèm trang trí bên hông 25 - 30 mm. Lợp ngói thẳng hàng, không lợp so le hàng trên với hàng dưới.
- Lợp từ dưới lên trên đỉnh mái.
- Định vị viên ngói bằng vít (5 - 7 cm Ø 4).

LINH KIỆN VÀ HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT NGÓI PLANIO

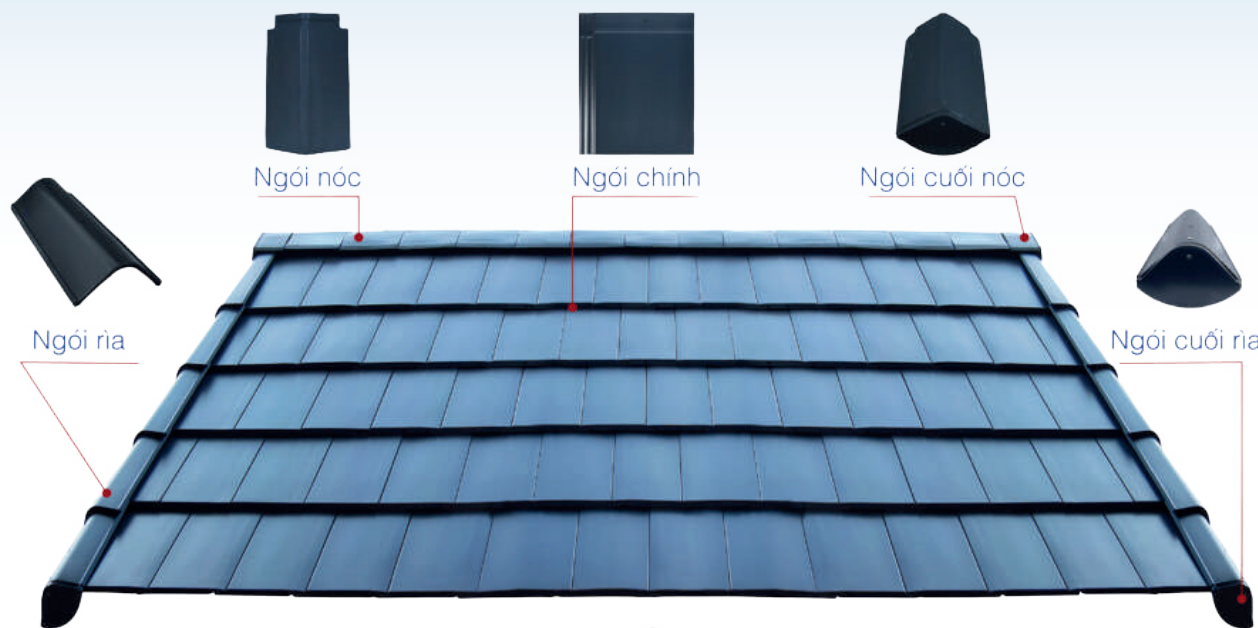

HƯỚNG DẪN LỢP:

1. Bước lito đầu tiên (f) được tính từ đỉnh cầu phong.
Góc nghiêng mái từ 30° – 40°, f = 30 mm, chiều rộng cây lito (tiếp xúc với bề mặt viên ngói) từ 30 mm trở lên.
2. Bước lito tiếp theo L1 = 330 ± 10 mm.
3. Bước lito cuối L2 là khoảng cách còn lại của chiều dài mái ngói.
Để mái ngói đảm bảo tính thẩm mỹ, thanh lito L2 phải cao hơn thanh lito L1. Mức chênh lệch chiều cao từ 15 – 20 mm.
4. Lợp ngói từ dưới lên trên, từ trái sang phải (góc nhìn từ đỉnh mái xuống), lợp ngói so le giữa hàng trên với hàng dưới.
5. Dùng vít Ø 4 mm, chiều dài từ 3 – 4 cm.

5

LÝ DO NÊN CHỌN NGÓI GỐM TRẮNG MEN PRIME

HIỆN ĐẠI CAO CẤP

Mang đậm phong cách châu Âu hiện đại, màu sắc thời thượng tạo sự mạnh mẽ và vững chãi hơn cho ngôi nhà.

PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ CHÍNH HÃNG

Để hoàn thiện giải pháp về mái, Prime đầu tư dây chuyền sản xuất phụ kiện thay vì đặt hàng gia công từ các cơ sở sản xuất. Chính vì vậy, phụ kiện ngói Prime đầy đủ cả về chủng loại (ngói úp nóc, ngói rìa,...) và đồng bộ về màu sắc cũng như chất liệu xương với ngói chính.

BỀN BỈ VƯỢT TRỘI

Nhờ được nung ở nhiệt độ cao trên trên 1130°C, nguyên liệu được kết khối hoàn toàn kết hợp với lớp men dày được bao phủ bên ngoài nhằm tăng cường khả năng chống thấm nước, chống rêu mốc toàn diện. Vì vậy, xương ngói gốm ceramic có độ bền chắc ưu việt hơn ngói đất nung truyền thống. Dòng ngói gốm trắng men cao cấp của Prime có độ dày lên đến 20mm ± 2 rất cứng cáp, chống chịu được mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

X2 KHẢ NĂNG CHỐNG HẮT GIỚI

Thiết kế gờ chống hắt cao, rãnh thoát nước sâu, lỗ vít trên đỉnh sóng và bề mặt trơn nhẵn nhằm tăng khả năng chống hắt giọt. Đặc biệt, dòng ngói gốm trắng men cao cấp Prime được thiết kế gờ chống tràn kép giúp x2 tính năng này.

BẢO HÀNH LÂU DÀI

Prime cam kết về chất lượng thân ngói và màu sắc bề mặt, áp dụng với ngói lợp và ngói phụ kiện Prime loại A1. Toàn bộ sản phẩm được bảo hành 20 năm kể từ ngày mua trong điều kiện thi công theo hướng dẫn.



Prime Ngoi Viet Joint Stock Company
Binh Xuyen Industrial Zone, Vinh Phuc, Vietnam
T: +84 2113 593 468 | Email: PrimeNgoiViet@ngoi viet.com.vn

Cập nhật tháng 11/ 2025

www.ngoi viet.com.vn
www.scgvld.com



BỘ SƯU TẬP NGÓI GỐM TRẮNG MEN CAO CẤP Prime Ngói Việt



WAVE

NGÓI SÓNG TRẮNG MEN WAVE

Cứng cáp - Thi công dễ dàng - Màu sắc đa dạng

WAVE XP




04.401 (Đỏ) 04.402 (Nâu Sô-cô-la) 04.408 (Ghi xám) 04.409 (Xanh tím than) 04.413 (Ghi đen) 04.414 (Xanh rêu) 04.415 (Đỏ mặn) 04.418 (Xanh dương)



- Wave XP** - Dòng sản phẩm ngói với thiết kế sóng mềm mại, được làm từ nguồn nguyên liệu đất sét, tráng men, nung ở nhiệt độ trên 1130°C, tạo nên một khối đồng nhất cứng cáp, an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường.
- Với thiết kế kích thước lớn, vuông vức, việc lắp đặt sản phẩm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí thi công so với các sản phẩm truyền thống.
- Màu sắc phong phú, đầy đủ các gam màu theo phong thủy ngũ hành, BST ngói trắng men Wave là sự lựa chọn phù hợp cho gia chủ mong muốn sự may mắn và tốt lành.

Loại Ngói	Kích thước (mm)	Trọng lượng (kg)		Số viên trên 1m ²	Khoảng cách thanh lito, (mè)(mm)
		(viên)	(m ²)		
Wave XP	300 x 400	3.0 ± 0.2 kg	31.5	10.5	330 ± 5 (góc mái 35-45°) 300 ± 5 (góc mái 30-<35°)


THÔNG SỐ KỸ THUẬT



NGÓI SÓNG TRẮNG MEN HERA

Chống dột tốt hơn - Hiện đại hơn - Sang trọng hơn

MEN BÓNG GLOSSY

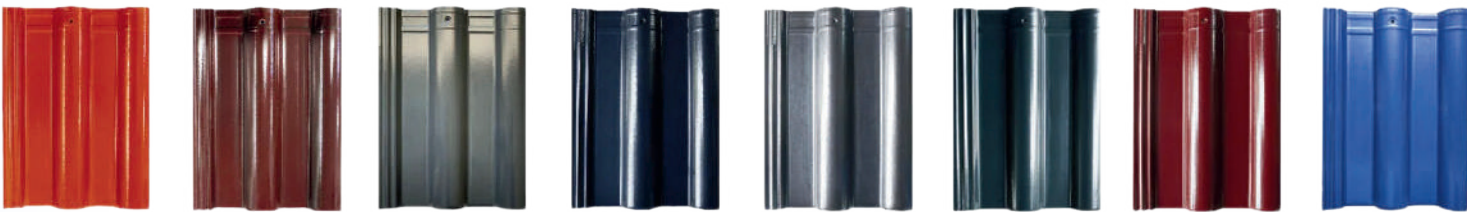


06.101 (Đỏ) 06.102 (Nâu Sô-cô-la) 06.108 (Ghi xám) 06.109 (Xanh tím than) 06.113 (Ghi đen) 06.114 (Xanh rêu) 06.115 (Đỏ mặn) 06.118 (Xanh dương)



- Hera** - Thiết kế gờ chống tràn kép, rãnh thoát nước sâu, lỗ vít trên đỉnh sóng là những cải tiến lớn trong việc tối ưu tính năng chống hắt dột , giúp cho ngôi nhà có thể chống chịu được mọi thời tiết cực đoan.
- Đường nét hiện đại, bề mặt được phủ men với hai loại: men bóng Glossy và men Matt phù hợp với các công trình sang trọng, mang thiết kế của những người thành công.
- Bề mặt men dày dặn, xương ngói chịu được tác động cường độ cao trên 100N/cm3. Ngói sóng trắng men Hera trải qua các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đạt các tiêu chuẩn TCVN 9133:2011, QCVN 16:2023, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018,...

Kích thước (mm)	Trọng lượng (kg)		Số viên trên 1m ²	Khoảng cách thanh lito, (mè) (mm)
	(viên)	(m ²)		
300 x 410	3.3 ± 0.2 kg	34.65	10.5	330 ± 10 (góc mái 35-45°) 300 ± 5 (góc mái 30-<35°)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

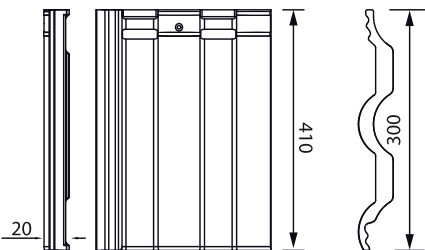

NGÓI PHẪNG TRẮNG MEN PLANIO

Tối Giản - Đẳng Cấp - Xu hướng của tương lai



08.308 (Ghi xám) 08.309 (Tím than) 08.313 (Ghi đen) 08.314 (Xanh rêu) 08.318 (Xanh dương)



- Planio** - Dòng sản phẩm ngói phẳng mang xu hướng của tương lai. Với kích thước lớn và phong cách thiết kế tối giản, Planio phù hợp với các công trình mang đậm kiến trúc Châu Âu hoặc phong cách gần gũi với thiên nhiên, bình yên của người Nhật Bản.
- Bề mặt sản phẩm được tráng lớp men Matt với độ bóng vừa phải giúp giữ lại màu sắc chân thực nhất của sản phẩm. BST ngói phẳng trắng men Planio phù hợp với các công trình mang thiết kế sang trọng, khẳng định vị thế của gia chủ.

Kích thước (mm)	Trọng lượng (kg)		Số viên trên 1m ²	Khoảng cách thanh lito, (mè) (mm)
	(viên)	(m ²)		
306 x 410	3.2 ± 0.2 kg	33.6	10.5	330 ± 10

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

